TABLEAUX ÉLECTRONIQUES GÉRABLES VIA ORDINATEUR, SMARTPHONE, APPLE WATCH series 3 ou sup.

AC08080 L1 24V seulement carte sans transformateur et sans module radio

- auto-apprentissage course et temps
- fermeture automatique pour ouverture totale et piéton
- pré-clignotement
- réglage de la vitesse haute
- réglage de la vitesse basse
- soft start - soft stop
- commande radio pas-à-pas (ouvre - stop - ferme) ou automatique (ouvre - ferme)
- commande simple pas-à-pas (ouvre - stop - ferme) ou automatique (ouvre - ferme)
- commandes directionnelles ouvre (avec gestion horloge) et ferme
- commande de stop
- Module Radio récepteur 433 MHz ACG8069 (optionnelle). Il peut gérer 1.000 codes SUN ou SUN PRO
- commande piéton
- commande piéton via radio (seulement avec module radio ACG8069)
- capteur d'impact réglable pour la détection d'obstacle
- réchauffeur moteur intégré
- autotest photocellules conformément à la norme EN 12453:2017+A1:2021
- fonctionnement continu en cas de coupure de courant (avec Batterie et carte de recharge Batterie en option - Voir la page 11)

Il gère les opérateurs suivants :
K400 24V - K800 24V FCM FAST

Il gère - Cartes APP et APP+, chargeur batterie, module radio, photocellules, barres palpeuses, clignotant, sélecteur
Remplace les tableaux KS 24V et K 24V.

ABL1000 L1-CRX avec conteneur
ABL1/R2RX L1/R2-CRX avec conteneur
ABL1/R4RX L1/R4-CRX avec conteneur
AC08082 L1 seulement carte, sans module radio

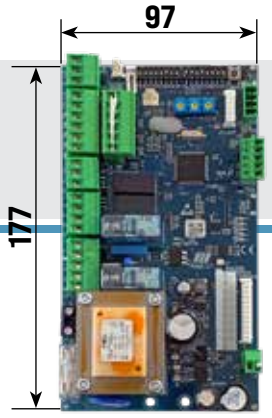

- autoapprentissage course et temps avec fins de course électriques
- fermeture automatique pour ouverture totale et piéton
- pré-clignotement
- réglage électronique de la force *
- frein électronique *
- ralentissement réglable en phase d'approche *
- départ progressif *
- commande radio pas-à-pas (ouvre - stop - ferme) ou automatique (ouvre - ferme)
- commande simple pas-à-pas (ouvre - stop - ferme) ou automatique (ouvre - ferme)
- commandes directionnelles ouvre (avec gestion horloge) et ferme
- commande de stop
- Module Radio récepteur 433 MHz ACG8069 (intégré dans la version L1-CRX). Il peut gérer 1.000 codes SUN ou SUN PRO
- commande piéton
- commande piéton via radio (seulement avec module radio ACG8069)
- réchauffeur moteur intégré (avec ACG4665 en option)
- capteur d'impact pour la détection d'obstacle (avec Set **PLUS**)
- autotest photocellules en conformité à la norme EN 12453:2017+A1:2021

Il gère les opérateurs suivants :

L1-CRX	**K800 - K1400 - K2200 - SUPER 2200 - SUPER 8000 INV**
L1/R2-CRX	**SUPER 3600 - SUPER 4000**
L1/R4-CRX	**SUPER 6000**

ABL1000, ABL1/R2RX et ABL1/R4RX : ils sont fournis avec un conteneur IP 55.

* Non pour L1/R2-CRX et L1/R4-CRX
Il gère - Cartes APP et APP+, module radio, photocellules, barres palpeuses, clignotant, sélecteur
Remplace les tableaux AQM1, AQM11, BRA 11, BRA 111, DE1, DE1 FE, DE11, EC11, EC11 FE, EURO 11, EURO 11 FE, EURO 1 PLUS FE, MICRO, S1, S11, S111, K, Q1, Q11.

TABLEAUX ÉLECTRONIQUES GÉRABLES VIA ORDINATEUR, SMARTPHONE, APPLE WATCH series 3 ou sup.

ABB2070 **B2 24V-CRX** avec conteneur
AC08070 **B2 24V** seulement carte sans transformateur et sans module radio

ABB2060 **B2D 24V-CRX** avec conteneur
AC08072 **B2D 24V** seulement carte sans transformateur et sans module radio

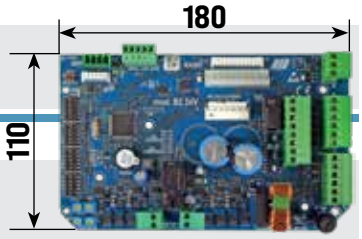

- auto-apprentissage course et temps
- fermeture automatique pour ouverture totale et piéton
- pré-clignotement
- ralentissement réglable en phase d'approche
- commande radio pas-à-pas (ouvre - stop - ferme) ou automatique (ouvre - ferme)
- commande simple pas-à-pas (ouvre - stop - ferme) ou automatique (ouvre - ferme)
- commandes directionnelles ouvre (avec gestion horloge) et ferme
- commande de stop
- Module Radio récepteur 433 MHz AC08069 (intégré dans la version B2 24V-CRX). Il peut gérer 1.000 codes SUN ou SUN PRO
- commande piéton
- fermeture automatique piétons
- commande piéton via radio (seulement avec module radio AC08069)
- coup de déclenchement de la serrure électrique
- coup d'accrochage de la serrure électrique
- capteur d'impact réglable pour la détection d'obstacle
- autotest photocellules conformément à la norme EN 12453:2017+A1:2021
- fonctionnement continu en cas de coupure de courant (avec batterie et carte de recharge Batterie en option)

Il gère 2 opérateurs de type :
B2 24V-CRX **PRINCE 24V - KING EVO 24V - PREMIER 24V**
B2D 24V-CRX **KING EVO 24V - DUKE 24V**

ABB2060, ABB2070: Ils sont fournis avec un conteneur IP 55

Il gère - Cartes APP et APP+, chargeur batterie, module radio, photocellules, barres palpeuses, clignotant, sélecteur, serrure électrique
B2 24V remplace les tableau K2 24V, KS2 24V, T2 24V.
B2D 24V remplace les tableau B2D 24V.

ABB2050 **B2-CRX** avec conteneur
ABB2/R2RX **B2/R2-CRX** avec conteneur
AC08074 **B2** seulement carte, sans module radio

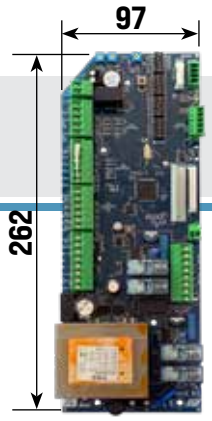

- auto-apprentissage course et temps avec fins de course électriques
- fermeture automatique totale et piéton
- ralentissement réglable en phase d'approche *
- pré-clignotement
- réglage électronique de la force *
- commande radio pas-à-pas (ouvre - stop - ferme) ou automatique (ouvre - ferme)
- commande simple pas-à-pas (ouvre - stop - ferme) ou automatique (ouvre - ferme)
- commandes directionnelles ouvre (avec gestion horloge) et ferme
- commande de stop
- Module Radio récepteur 433 MHz AC08069 (intégré dans la version B2-CRX). Il peut gérer 1.000 codes SUN ou SUN PRO
- commande piéton
- commande piéton via radio (seulement avec module radio AC08069)
- coup de déclenchement de la serrure électrique
- coup d'accrochage de la serrure électrique
- réchauffeur moteur intégré (pour KING EVO ICE)
- autotest photocellules conformément à la norme EN 12453:2017+A1:2021

Gère 2 opérateurs 230V type :
B2-CRX **KING EVO - PREMIER BIG - MAGIC - DUKE - IDRO - R50**
B2/R2-CRX **R60 - SUPER 3600 - SUPER 4000**

ABB2050, ABB2/R2RX: Ils sont fournis avec un conteneur IP 55

* Non pour B2/R2-CRX
Il gère - Cartes APP et APP+, module radio, photocellules, barres palpeuses, clignotant, sélecteur, serrure électrique
Remplace les tableaux AQM22, DE2, DE22 FE, DE22 FE-iec, EURO 22, EURO 22 FE, EURO 2 PLUS FE, K2, KS2, Q2, Q22, T2, T22.

TABLEAUX ÉLECTRONIQUES GÉRABLES VIA ORDINATEUR, SMARTPHONE, APPLE WATCH series 3 ou sup.

AC08084 P1 24V seulement carte sans transformateur et sans module radio

- auto-apprentissage course et temps
- fermeture automatique
- pré-clignotement
- départ progressif et ralentissement réglable en phase d'approche
- commande radio pas-à-pas (ouvre - stop - ferme) ou automatique (ouvre - ferme)
- commande simple pas-à-pas (ouvre - stop - ferme) ou automatique (ouvre - ferme)
- commandes directionnelles ouvre (avec gestion horloge) et ferme
- commande de stop
- Module Radio récepteur 433 MHz ACG8069 (optionnelle). Il peut gérer 1.000 codes SUN ou SUN PRO
- capteur d'impact pour la détection d'obstacle
- fonction PARK pour contrôler un parking
- fonctionnement BLACK-OUT: fermeture automatique de la barrière au retour de la tension de réseau.
- fonctionnement continu en cas de coupure de courant (avec Batterie et carte de recharge Batterie en option)

Tableau intégré dans les barrières PRESIDENT 3 m et PRESIDENT 4 m

Il gère - Cartes APP et APP+, chargeur batterie, module radio, photocellules, clignotant, sélecteur
Remplace le tableau PARK 24V

AC08086 P1 seulement carte, sans module radio

- autoapprentissage course et temps avec fins de course électriques
- fermeture automatique
- pré-clignotement
- ralentissement réglable en phase d'approche
- commande radio pas-à-pas (ouvre - stop - ferme) ou automatique (ouvre - ferme)
- commande simple pas-à-pas (ouvre - stop - ferme) ou automatique (ouvre - ferme)
- commandes directionnelles ouvre (avec gestion horloge) et ferme
- commande de stop
- Module Radio récepteur 433 MHz ACG8069 (optionnelle). Il peut gérer 1.000 codes SUN ou SUN PRO
- fonction PARK pour contrôler un parking
- fonctionnement BLACK-OUT: fermeture automatique de la barrière au retour de la tension de réseau.
- autotest photocellules en conformité à la EN 12453:2017+A1:2021
- réchauffeur moteur intégré (avec PROBE ACG4666 en option)

Tableau 230V intégré dans les barrières RAPID S, RAPID N, NORMAL, INDUSTRIAL

Il gère - Cartes APP et APP+, module radio, photocellules, barres palpeuses, clignotant, sélecteur, capteurs magnétiques, feux de signalisation, colonnes avec aimant
Remplace les tableaux EUROBAR, PARK 230V-CRX

Module Radio Récepteur 433 MHz

ACG8069 Module Radio Récepteur 433 MHz pour gérer jusqu'à 1.000 télécommandes SUN ou SUN PRO et tableau de contrôle des séries L1, B2, P1

Cartes pour la synchronisation

ACG8081 Cartes pour la synchronisation des commandes et des sécurités de 2 L1, L1 24V, P1, P1 24V.
Synchronisation activée uniquement avec l'application RIB GATE

TABLEAUX ÉLECTRONIQUES GÉRABLES VIA ORDINATEUR, SMARTPHONE, APPLE WATCH series 3 ou sup.

RIB GATE App

Logiciel pour smartphones avec iOS ou Android et pour Apple Watch Series 3 ou sup. avec WatchOS4 ou sup..

Configurable sur différents niveaux d'accessibilité à ses fonctions:
Installateur - Administrateur / Locateur - Utilisateur final

Fonctions:
- commande d'une ou plusieurs automatisations proches via Bluetooth 4.2 ou même distantes via Wi-Fi (avec sélection d'automatisation préférée).
- Activation automatique du système en cas d'approche grâce au GPS dans le smartphone (avec iphone et certains modèles Android)
- analyse de la verification des cycles effectués.
- configuration de l'automatisation.
- ajout-suspension-annulation d'utilisateurs.
- Fidélité du système.
- Mise à jour du firmware.
- activation de fonctions spéciales telles que le contrôle des piétons ou le verrouillage du portail ouvert.
- envoi de permis temporaires d'accès de l'administrateur / propriétaire à un personnel externe (jardinier, serveuse, etc.), locataires, clients.
- Commande de centrales obsolètes via la carte APP+.
- transfert automatique de toutes les données et paramètres dans le Cloud.
- etc.

RIB GATE Hw



APP8050 Carte APP
pour gérer le tableau de contrôle via Bluetooth 4.2

APP8054 Carte APP+
pour gérer le tableau de contrôle via Bluetooth 4.2

APP8064 Module Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n avec antenne intégrée - pour carte APP+
gérer le tableau de commande via un réseau Wi-Fi local (WLAN)

APP8060 Module d'horloge pour Carte APP+
pour gérer le tableau de contrôle comme contrôle d'accès

APP8066 Module RJ45 pour Carte APP+
pour gérer le tableau de contrôle via un réseau de données local (LAN)

RIB GATE Server - cloud.ribind.it

Le serveur est accessible avec l'account Installateur et Administrateur/Propriétaire

Via le navigateur Web, il est possible de:
- accéder à votre espace Web personnel où tous les systèmes enregistrés sont présents.
- insérer le logo de l'installateur et les données de l'installateur. L'APP des utilisateurs est mise à jour automatiquement en téléchargeant le logo de l'installateur et les informations de contact.
- se connecter en ligne au tableau de contrôle (si le module Wi-Fi ou RJ45 est présent).
- analyser les problèmes d'automatisation avant de quitter le bureau avec les bonnes pièces de rechange (si le module Wi-Fi ou RJ45 est présent).
- télécharger automatiquement les données du tableau dans le cloud chaque fois que le signal Bluetooth 4.2 est connecté (si le signal Wi-Fi n'est pas présent).
- avoir accès à toutes les fonctionnalités de l'APP RIB GATE. Elles seront disponibles directement à ceux qui sont autorisés à interagir avec le module (installateur, administrateur / propriétaire).
- ajuster les interventions de maintenance avec notification aux utilisateurs.
- etc.

TABLEAUX ÉLECTRONIQUES GÉRABLES VIA ORDINATEUR, SMARTPHONE, APPLE WATCH series 3 ou sup.

LA CARTE APP + PERMET À L'APP RIB GATE D'IDENTIFIER LE TYPE DE TABLEU. L'APP MONTRERA DONC LES PARAMÈTRES SPÉCIFIQUES POUR SA CONFIGURATION						
TABLEAU ÉLECTRONIQUE	L1	L1 24V	B2	B2 24V	P1	P1 24V
PARAMETRES VISIBLES A INSTALLATEUR / ADMINISTRATEUR-PROPRIÉTAIRE / UTILISATEUR						
VISUALISATION DES INSTALLATIONS	●	●	●	●	●	●
IMAGE DU SYSTÈME	●	●	●	●	●	●
SÉLECTION DU SYSTÈME PRÉFÉRÉ	●	●	●	●	●	●
BOUTON OUVRE-STOP-FERME	●	●	●	●	●	●
BOUTON PIÉTON	●	●	●	●	●	●
ACTIVATION COMMANDE PORTAIL AVEC SECOUSSE DU SMARTPHONE (excludable) - seulement certaines versions ANDROID	●	●	●	●	●	●
ACTIVATION COMMANDE PORTAIL APPROCHANT LE SMARTPHONE AU PORTAIL (excludable) - (avec iphone et certains modèles Android)	●	●	●	●	●	●
VISUALISATION DES CYCLES EXÉCUTÉS	●	●	●	●	●	●
PARAMETRES VISIBLES A INSTALLATEUR / ADMINISTRATEUR-PROPRIÉTAIRE						
GESTION ACTIVATION DES SMARTPHONE DES UTILISATEURS	●	●	●	●	●	●
GESTION ACTIVATION TEMPORAIRE DES SMARTPHONE DES UTILISATEURS (APP+ avec module d'horloge) À SPECIFIQUE HORARIES / JOURS	●	●	●	●	●	●
TEMPS D'ATTENTE FERMETURE AUTOMATIQUE TOTALE	●	●	●	●	●	●
TEMPS D'ATTENTE FERMETURE AUTOMATIQUE PIÉTON	●	●	●	●		
TEMPS D'OUVERTURE PIÉTON	●	●	●	●		
BUZZER	●	●	●	●	●	●
LUMIÈRE DU PORTAIL/BARRIÈRE OUVERTE	●	●	●	●	●	●
SORTIE CLIGNOTANT	●	●	●	●	●	●
PRECLIGNOTEMENT	●	●	●	●	●	●
BLOC PORTAIL OUVERT	●	●	●	●	●	●
VISUALISATION TYPE CARTE APP+/APP ET MODULES CONNECTÉS	●	●	●	●	●	●
VISUALISATION NUMÉRO DE SÉRIE, FW, HW DE LA CARTE APP+/APP	●	●	●	●	●	●
VISUALISATION NUMÉRO DE SÉRIE, FW, HW DU COFFRET DE COMMANDE	●	●	●	●	●	●
MISE À JOUR FIRMWARE TABLEAU	●	●	●	●	●	●
DIAGNOSTIQUE	●	●	●	●	●	●
RÉGLAGE DATE ET HEURE (APP+ avec module horloge)	●	●	●	●	●	●
CONFIGURATION RÉSEAU Wi-Fi (APP+ avec module Wi-Fi)	●	●	●	●	●	●
VOIR LE REGISTRE DES SYSTÈMES ET DE LA MAINTENANCE	●	●	●	●	●	●

TABLEAUX ÉLECTRONIQUES GÉRABLES VIA ORDINATEUR, SMARTPHONE, APPLE WATCH series 3 ou sup.

LA CARTE APP+ PERMET À L'APP RIB GATE D'IDENTIFIER LE TYPE DE TABLEU. L'APP MONTRERA DONC LES PARAMÈTRES SPÉCIFIQUES POUR SA CONFIGURATION						
TABLEAU ÉLECTRONIQUE	L1	L1 24V	B2	B2 24V	P1	P1 24V
PARAMETRES VISIBLES A INSTALLATEUR						
FORCE (TORQUE)	●		●		●	
VITESSE (RUN)		●		●		●
RALENTISSEMENT DE LA VITESSE EN FIN D'OUVERTURE/FERMETURE	●	●	●	●	●	●
ESPACES DE RALENTISSEMENT EN FIN D'OUVERTURE/FERMETURE MOTEUR 1	●	●	●	●	●	●
ESPACES DE RALENTISSEMENT EN FIN D'OUVERTURE/FERMETURE MOTEUR 2			●	●		
SENSIBILITÉ DU CAPTEUR D'IMPACT (SENS)		●		●		●
CONTACT DU RELAIS R-AUX PROGRAMMABLE (6 fonctions, 11 options)	●	●	●	●	●	●
CORDON 1 (NF - PROGRAMMABLE NF 8K2 - NO 8K2)	●	●	●	●	●	
CORDON 2 (NF - PROGRAMMABLE NF 8K2 - NO 8K2)	●	●	●	●		
PHOTOCELLULE 1 ET PHOTOCELLULE 2	●	●	●	●	●	●
AUTOTEST PHOTOCELLULES	●	●	●	●	●	●
CONTRÔLE DE FERMETURE APRÈS LE TRANSIT DE VÉHICULE	●	●	●	●	●	●
SORTIE CLIGNOTANT (fixe/intermittent) 3 options	●	●	●	●	●	●
CONTRÔLE DE FEUX DE CIRCULATION (TLC)					●	●
SERRURE ÉLECTRIQUE OU AIMANTS DE BLOC DE PORTE			●	●		
TEMPS DE DÉLAI DES VANTAUX EN OUVERTURE ET EN FERMETURE			●	●		
OUVERTURE/FERMETURE CONTEMPORAINE			●	●		
BREF INVERSION À PARTIR DE LA COMMANDE DE STOP	●	●	●	●	●	●
DÉPART GRADUEL	●	●				
FREIN ÉLECTRONIQUE	●	●				
FACILITATION DU DÉBLOCAGE DE LA SERRURE ÉLECTRIQUE			●	●		
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE (ACCESSOIRES ÉTEINT AVEC PORTAIL ARRÊTÉ)	●	●	●	●	●	●
VERROUILLAGE/DÉVERROUILLAGE DES COMMANDES POUR LA MAINTENANCE	●	●	●	●	●	●
FONCTION "HOMMES PRÉSENTE" AVEC SÉCURITÉS ACTIVES	●	●	●	●	●	●
FONCTION INDUSTRIELLE (COMMANDE OUVRE IMPULSIF, FERME MAINTENU)	●	●	●	●	●	●
GESTION BATTERIE (de 1,3 à 12 Ah) avec carte chargeur de batterie		●		●		●
RÉINITIALISATION DU MOUVEMENT APRÈS BLACKOUT (3 options)	●	●	●	●	●	●
SYNCHRONISATION DE 2 COFFRETS DE COMMANDE (avec cartes SYNCRO)	●	●			●	●
COMMANDE MAINTENUE EN CAS DE FAUTE DES SÉCURITÉS (4 options)	●	●	●	●	●	●
CYCLES DE ENTRETIEN (ÉTABLIS, TOTALS, PARTIELS)	●	●	●	●	●	●
CHANGEMENT DU REGISTRE DES SYSTEMES ET DE L'ENTRETIEN	●	●	●	●	●	●
SÉLECTION DU TYPE DE MOTEUR	●	●	●	●	●	●
RESET TOTALE (PAS DE TÉLÉCOMMANDES et DE TEMPS MOTEUR) ET PARTIELLE	●	●	●	●	●	●
FONCTIONNEMENT À TEMPS OU AVEC FINS DE COURSE ÉLECTRIQUES			●			
SÉLECTION 1-2 MOTEURS			●	●		

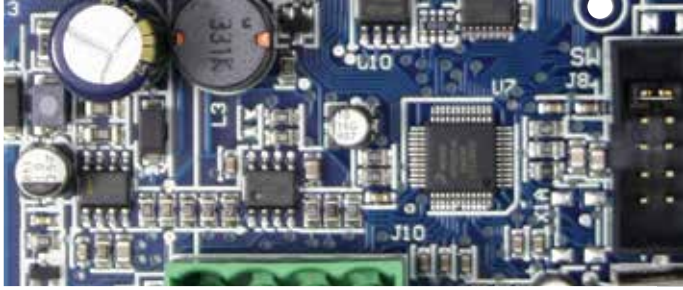

ACG8092 FILTRE DE RESEAU EMI

- A utiliser pour éliminer les fortes interférences électromagnétiques transportées afin d'assurer le bon fonctionnement du système
- Monophasé, maximum 5A 260V
- Dim. 125x54x30
- Ferrite pour câble Ø 7mm inclus dans le colis.

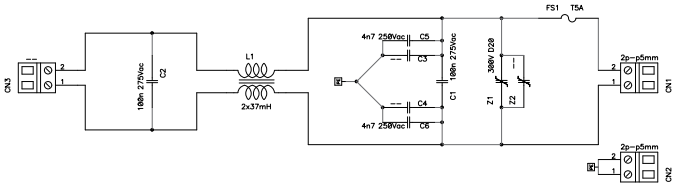

PARAFOUDRES (SPD)

ACG5540
- Monophasé TYPE 1+2
- LED de signalisation rouge/ verte pour fonctionnement régulier/défaut

ACG5541
- Triphasé TYPE 1+2
- LED de signalisation rouge/ verte pour fonctionnement régulier/défaut

ACG5542
- Monophasé TYPE 3
- LED de signalisation de défaut et buzzer

- TYPE 1+2 (TYPE 1 protection contre la foudre - TYPE 2 protection contre les surtensions du réseau) - à appliquer en amont du différentiel.
- TYPE 3 Protection contre les surtensions du réseau - à appliquer sur la prise de courant

ABK0006 K-CRX avec conteneur
AC07068 K-CRX seulement carte



- autoapprentissage course et temps avec fins de course électriques
- fermeture automatique pour ouverture totale et piétons
- pré-clignotement
- réglage électronique de la force de l'opérateur
- frein électronique
- ralentissement réglable en phase d'approche
- départ progressif
- commande radio pas-à-pas (ouvre - stop - ferme) ou automatique (ouvre - ferme)
- commande simple pas-à-pas (ouvre - stop - ferme) ou automatique (ouvre - ferme)
- récepteur radio 433 MHz. Il peut gérer 60 codes SUN.
- commande piéton
- commande piéton via radio
- autotest photocellules en conformité à la EN 12453:2017+A1:2021
- réchauffeur moteur intégré (avec ACG4665 en option)

Il gère les opérateurs suivants:
K500

ABK0006: Est fourni avec conteneur IP 55

Il gère - photocellules - barres palpeuses - clignotant - sélecteur
Remplace les tableaux BRA 11, BRA 111, DE1, DE1 FE, DE11, EC11, EC11 FE, EURO 11, EURO 11 FE, EURO 1 PLUS FE, MICRO, K, Q1, Q11.

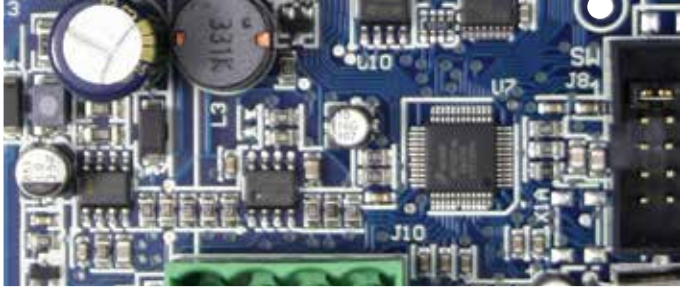

ABJ8042 R-CRX 2.0 avec conteneur
AC08042 R-CRX 2.0 seulement carte



- Temps de travail réglable ou infini
- fermeture automatique
- Fonctionnement à impulsion ou à homme présent en ouvre et/ou ferme.
- commandes directionnelles ouvre (avec gestion horologe) et ferme
- commande de stop
- commandes radio pas-à-pas (ouvre - stop - ferme) ou automatique (ouvre - ferme)
- commandes câblé pas-à-pas (ouvre - stop - ferme) ou automatique (ouvre - ferme)
- récepteur radio 433 MHz intégré compatible avec les télécommandes SUN.
- 1024 codes divers à mémoriser

Il gère les opérateurs suivants:
JOLLY - JOLLY ONE - JOLLY BIG - BOY

ABJ8042: Est fourni avec conteneur IP 55



Il gère - photocellules - sélecteur

ABJ7080 J-CRX avec conteneur
AC07080 J-CRX seulement carte



- autoapprentissage course et temps avec fins de course électriques
- fermeture automatique
- pré-clignotement
- réglage électronique de la force de l'opérateur
- commande radio pas-à-pas (ouvre - stop - ferme) ou automatique (ouvre - ferme)
- commande simple pas-à-pas (ouvre - stop - ferme) ou automatique (ouvre - ferme)
- récepteur radio 433 MHz intégré (seulement en version CRX). Il peut gérer 60 codes SUN.
- autotest photocellules en conformité à la EN 12453:2017+A1:2021

Il gère les opérateurs suivants:
JOLLY - JOLLY ONE - JOLLY BIG - BOY

ABJ7080: Est fourni avec conteneur IP 55

Il gère - photocellules - clignotant - sélecteur - barres palpeuses

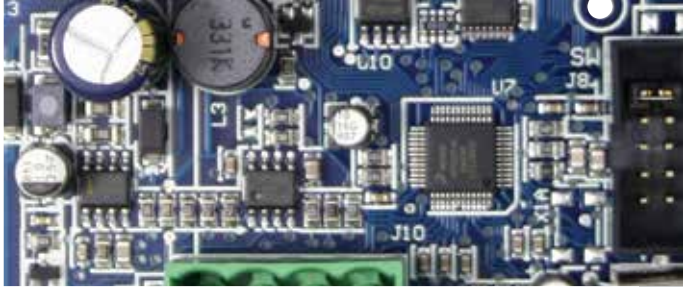

AC07093 **BOSS 24V CRX** seulement carte sans transformateur

- autoapprentissage course et temps avec fins de course électriques
- gestion automatique capteur d'impact
- fermeture automatique
- commande radio lumière de courtoisie à led
- facilitation de déblocage
- réglage de la vitesse haute
- réglage de la vitesse basse
- pré-clignotement
- fonctionnement continu en cas de coupure de courant (avec les batteries et la carte de recharge en option)
- commande radio pas-à-pas (ouvre - stop - ferme) ou automatique (ouvre - ferme)
- commande simple pas-à-pas (ouvre - stop - ferme) ou automatique (ouvre - ferme)
- récepteur radio 433 MHz intégré. Il peut gérer 64 codes SUN pour la commande du moteur et 64 codes SUN pour la commande de l'éclairage de courtoisie.
- autotest photocellules en conformité à la EN 12453:2017+A1:2021

Tableau intégré dans le BOSS MASTER 24V

Il gère - photocellules - barres palpeuses - clignotant - sélecteur

AC07095 **BOSS 230V CRX** seulement carte

- autoapprentissage course et temps avec fins de course électriques
- gestion automatique capteur d'impact
- fermeture automatique
- commande radio lumière de courtoisie à led
- facilitation de déblocage
- puissance du moteur réglable
- pré-clignotement
- commande radio pas-à-pas (ouvre - stop - ferme) ou automatique (ouvre - ferme)
- commande simple pas-à-pas (ouvre - stop - ferme) ou automatique (ouvre - ferme)
- récepteur radio 433 MHz intégré. Il peut gérer 64 codes SUN pour la commande du moteur et 64 codes SUN pour la commande de l'éclairage de courtoisie.
- autotest photocellules en conformité à la EN 12453:2017+A1:2021

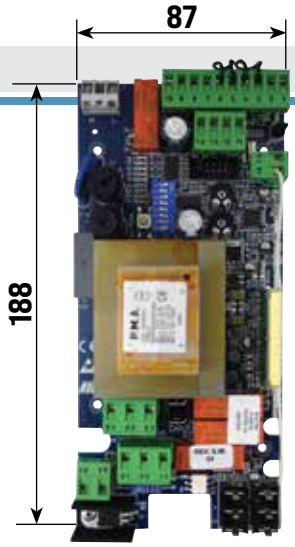

Tableau intégré dans le BOSS MASTER 230V

Il gère - photocellules - barres palpeuses - clignotant - sélecteur

TABLEAUX ÉLECTRONIQUES FONCTIONS

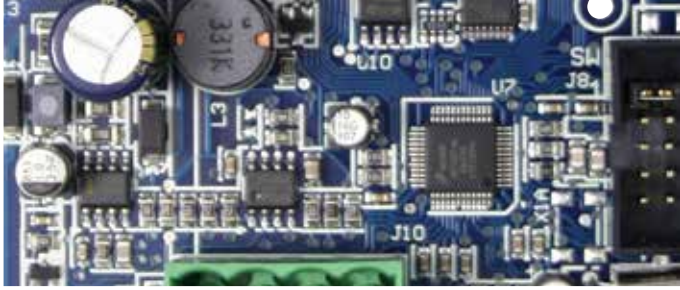

TABLEAU DE COMPARAISON DES FONCTIONS DES TABLEAUX ÉLECTRONIQUES	L1 24V-CRX	K-CRX	L1-CRX	B2 24V-CRX	B2-CRX	P1 24V-CRX	P1-CRX	J-CRX	R-CRX 2.0	BOSS 24V-CRX	BOSS 230V-CRX
Tension moteur/s	24V	230V	230V	24V	230V	24V	230V	230V	230V	24V	230V
Autotest du microprocesseur sur les entrées des sécurités	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Autotest des photocellules	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
Gestion du capteur d'impact	●			●						●	
Gestion du Codeur	●		●		●	●				●	●
Gestion des fins de course électriques	●	●	●		●		●			●	●
Gestion des fins de course mécaniques (à temps/codeur)				●	●	●					
Gestion 1 moteur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gestion 1 ou 2 moteurs				●	●			●	●	●	●
Gestion distincte pas-à-pas ou automatique de la télécommande	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Commandes séparées OUVRE/STOP/FERME	●		●	●	●	●	●		●		
Fonctionnement mode PARK						●	●				
Frein électronique		●	●								
Départ progressif	●	●	●	●							
Ouverture piétons	●	●	●	●	●						
Modèle avec récepteur radio intégré	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Buzzer d'alarme et de signalement de mouvement	●		●	●	●	●	●				
Gestion Clignotant	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
Ouverture piétons à travers un second canal radio	●	●	●	●	●						
Activation du temps de pré-clignotement	●	●	●	●	●	●	●			●	●
Activation du voyant de signalement du portail ouvert	●	●	●	●	●						
Réglage électronique de la puissance		●	●		●			●			●
Led de signalisation état de la carte	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vitesse lente en phase d'approche	●	●	●	●	●	●	●			●	●
Gestion des électro-aimants pour barres							OPT*				
Gestion serrure électrique - coup d'accrochage - coup de déclenchement				●	●						
Facilitation du déblocage manuel				●	●	●				●	●
Exclusion des photocellules en ouverture	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Refermeture immédiate au passage devant les photocellules	●		●	●	●	●	●				
Gestion des barres palpeuses de sécurité en ouverture et en fermeture	●	●	●	●	●		●	●		●	●
Allumage de la lumière box de courtoisie	●		●	●	●	●	●	●		●	●
Gestion du feu de signalisation						OPT*	OPT*				
Gestion des photocellules et des bords spécifiques pour l'ouverture et la fermeture	●		●	●	●	●	●				
Gestion carte chargeur de batterie	OPT			OPT		OPT				OPT	
Réchauffeur intégré	●	●	●	●	●	●	●				
Gestion du blocage de l'ouverture au moyen du programmateur horaire	●	OPT	●	●	●	●	●	OPT	OPT		

OPT = En option

OPT* = Disponible en ajoutant la Carte 1 Relais ou carte 3 Relais

TABLEAUX ÉLECTRONIQUES GÉRABLES VIA ORDINATEUR, SMARTPHONE, APPLE WATCH series 3 ou sup. RACCORDEMENTS

L1 24V

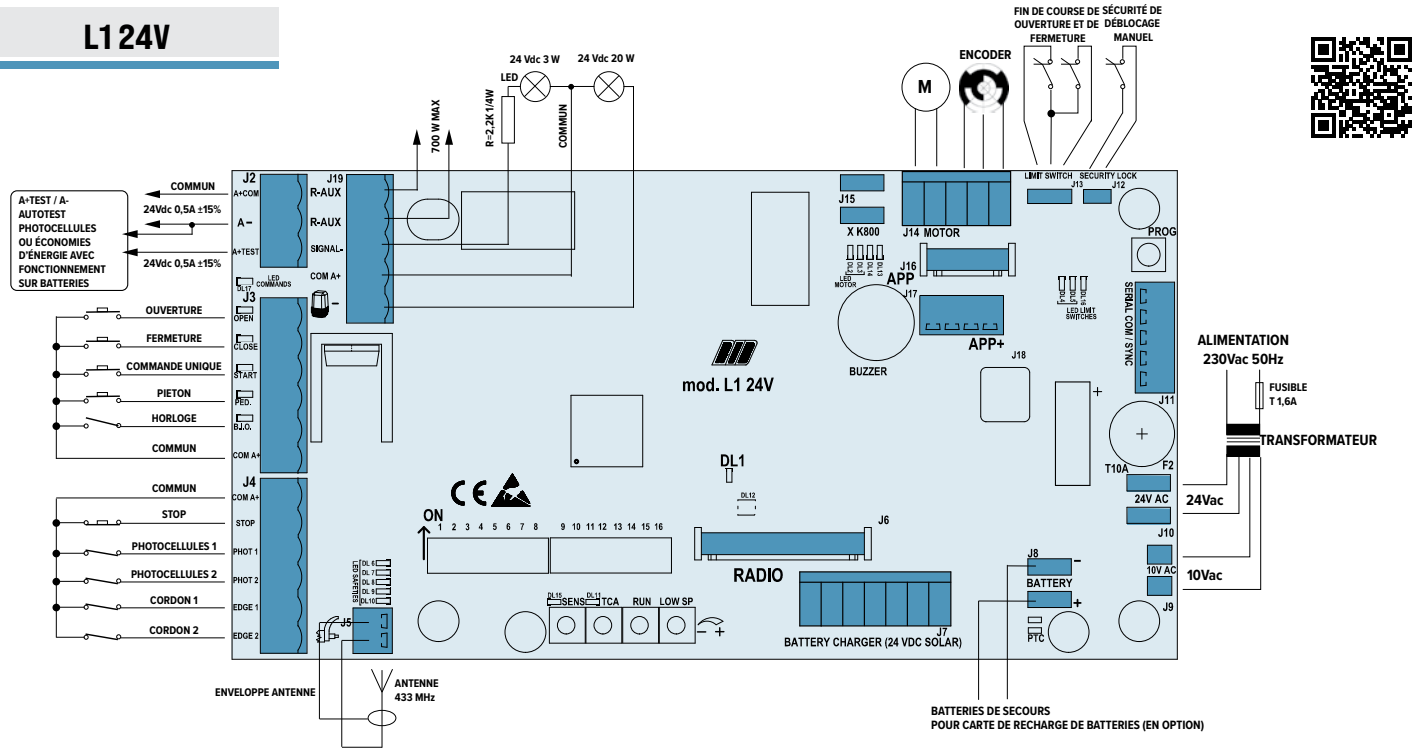

L1

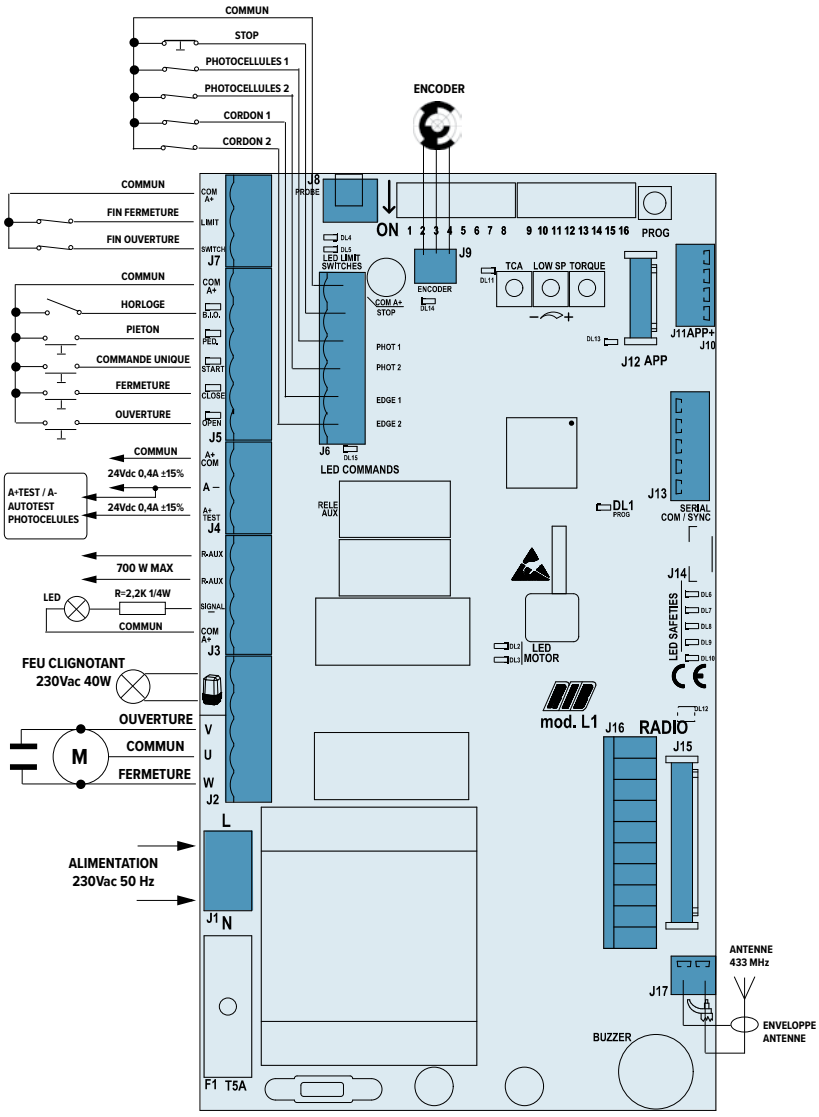

TABLEAUX ÉLECTRONIQUES GÉRABLES VIA ORDINATEUR, SMARTPHONE, APPLE WATCH series 3 ou sup. RACCORDEMENTS

B2 24V

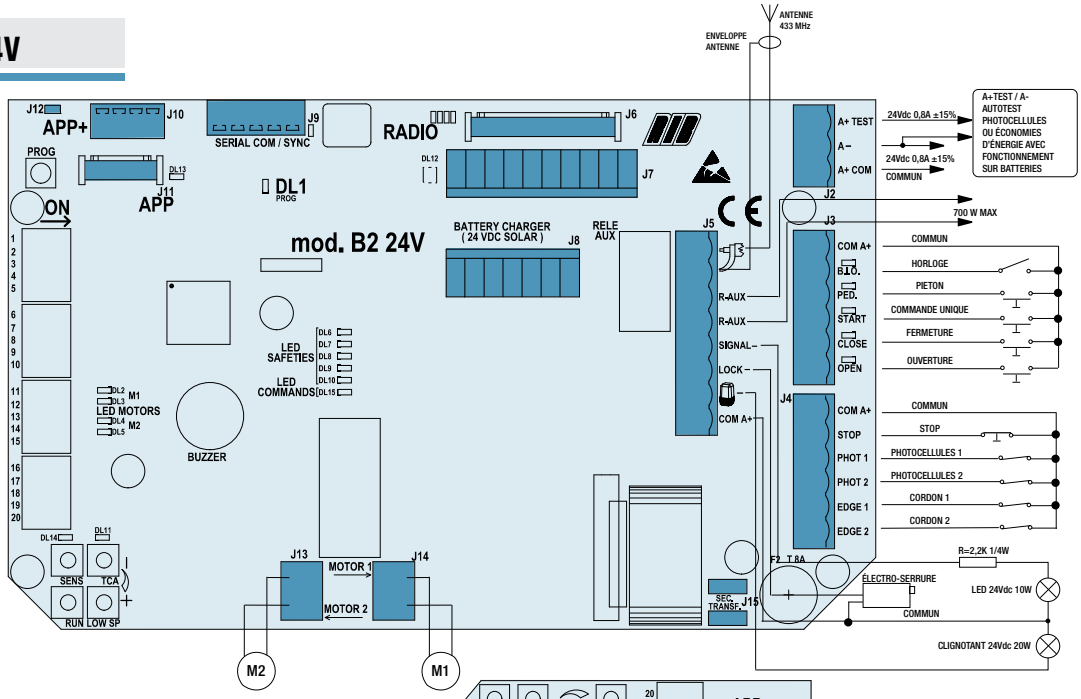

B2

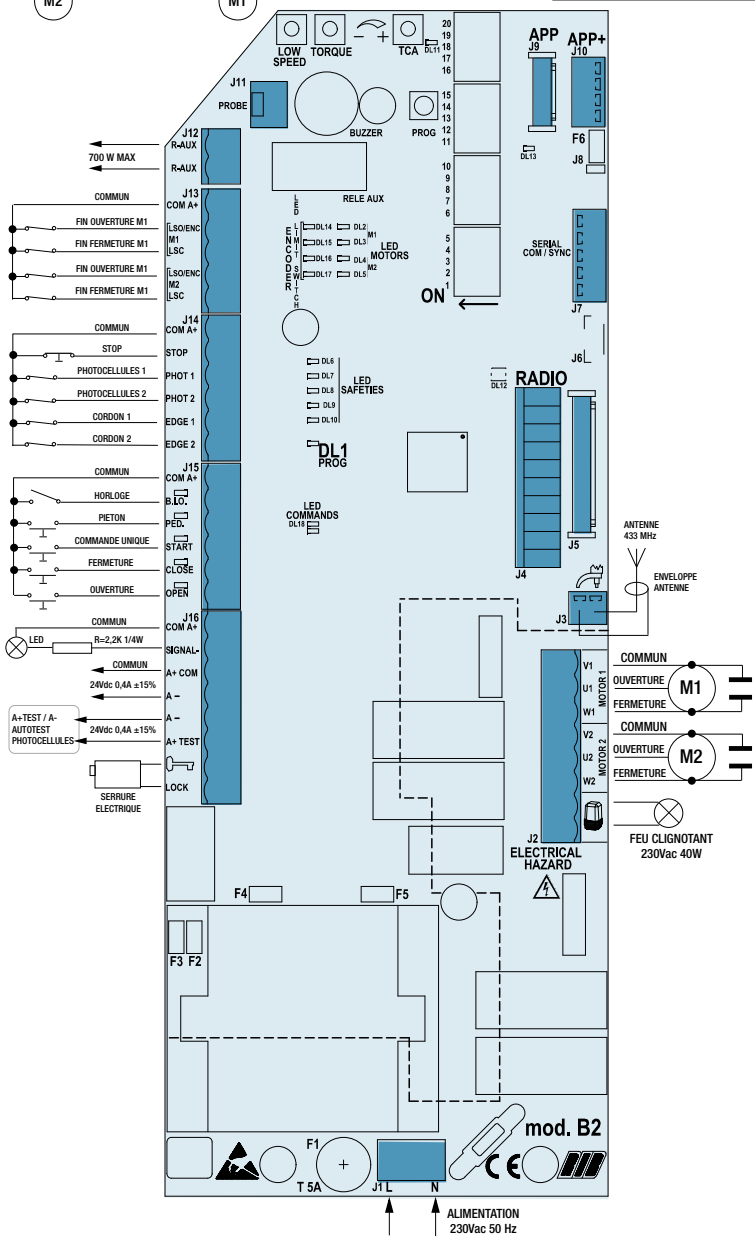

TABLEAUX ÉLECTRONIQUES GÉRABLES VIA ORDINATEUR, SMARTPHONE, APPLE WATCH series 3 ou sup. RACCORDEMENTS

P1 24V

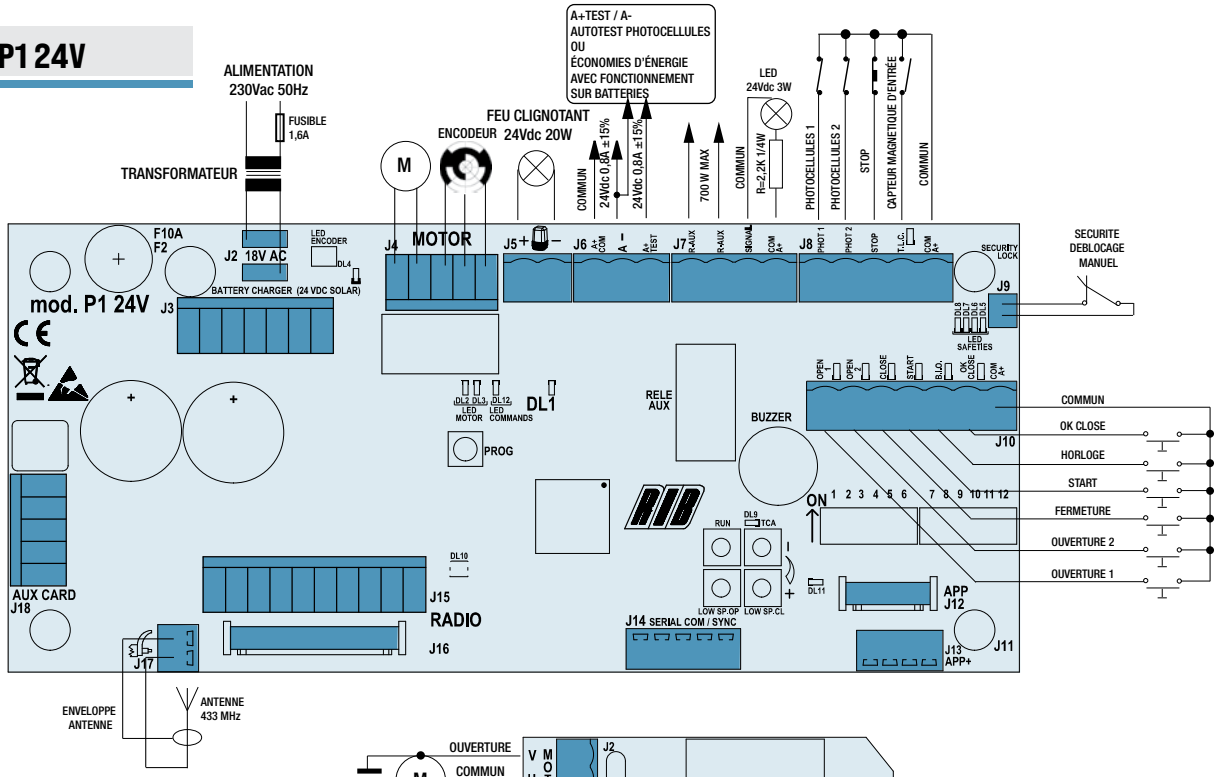

P1

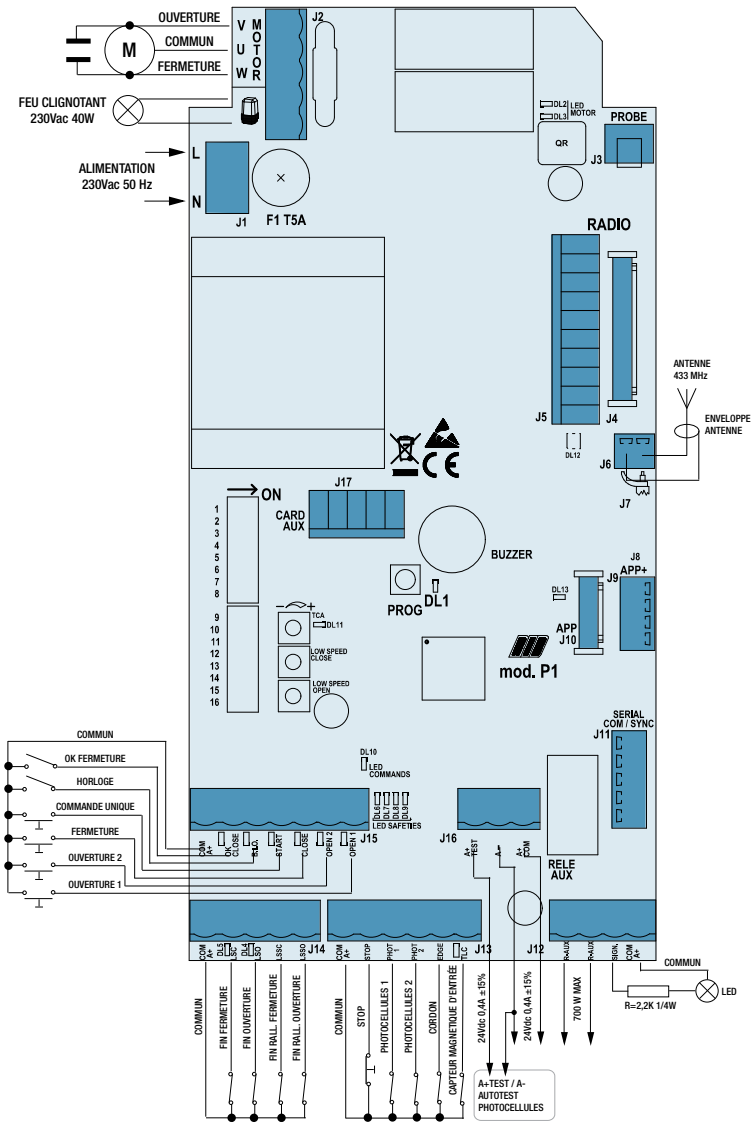

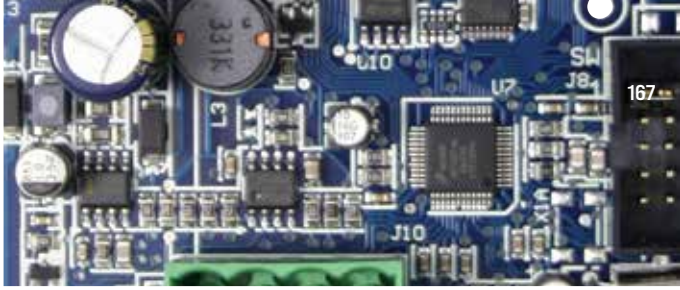

K-CRX

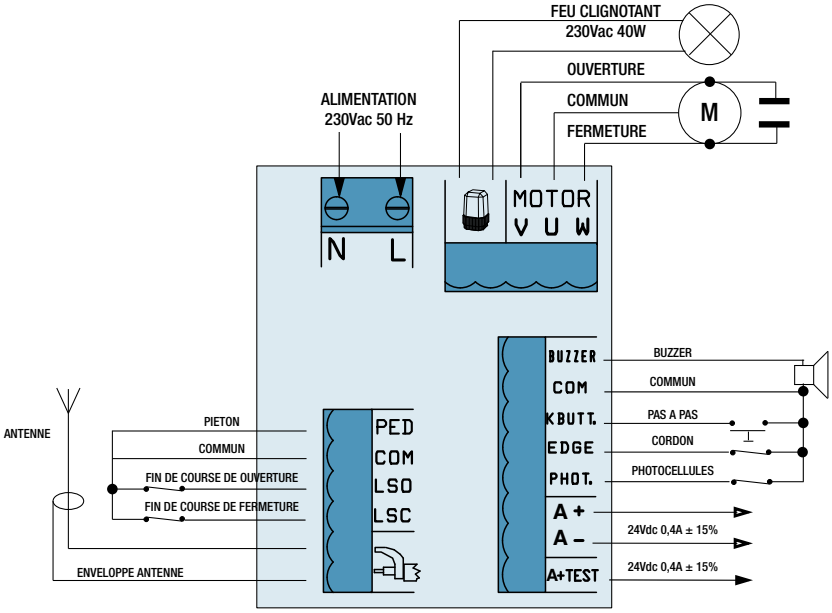

R-CRX 2.0

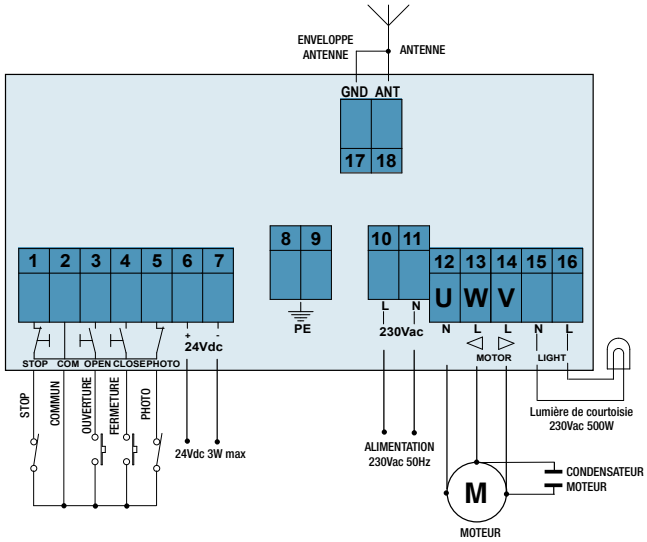

J-CRX

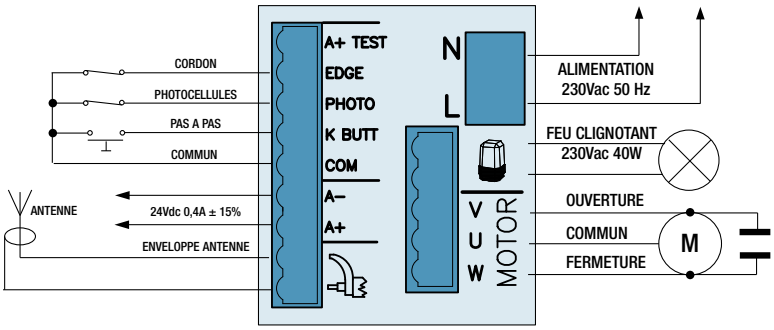

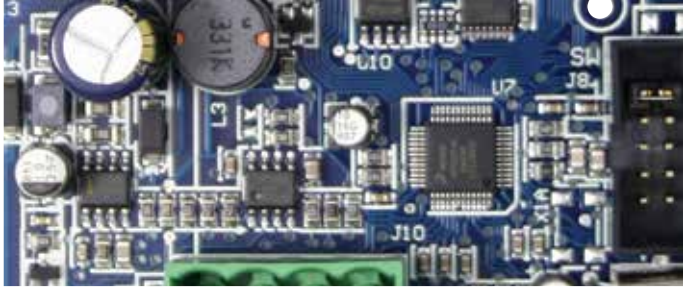

BOSS 24V-CRX

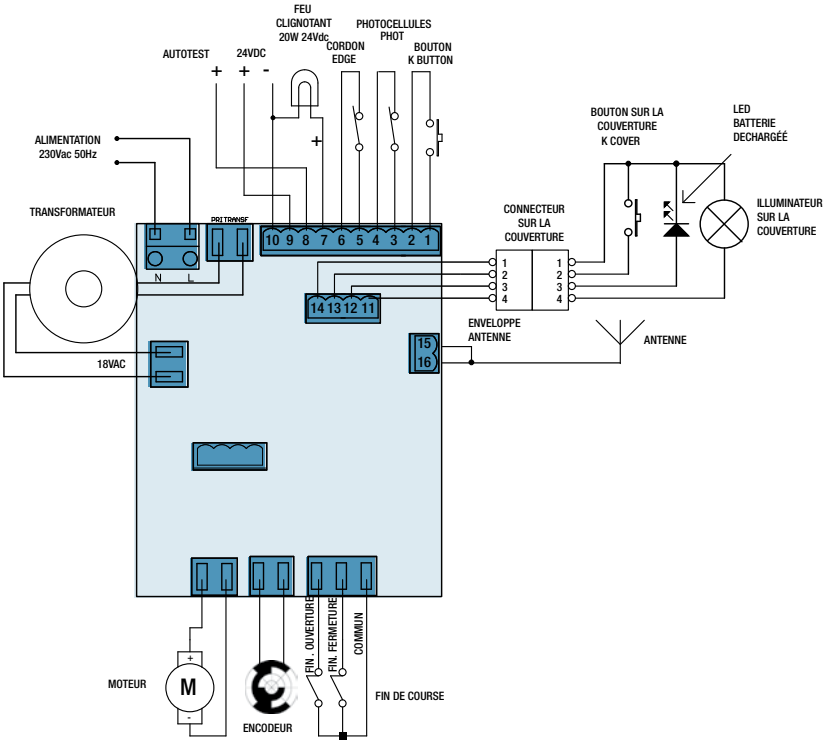
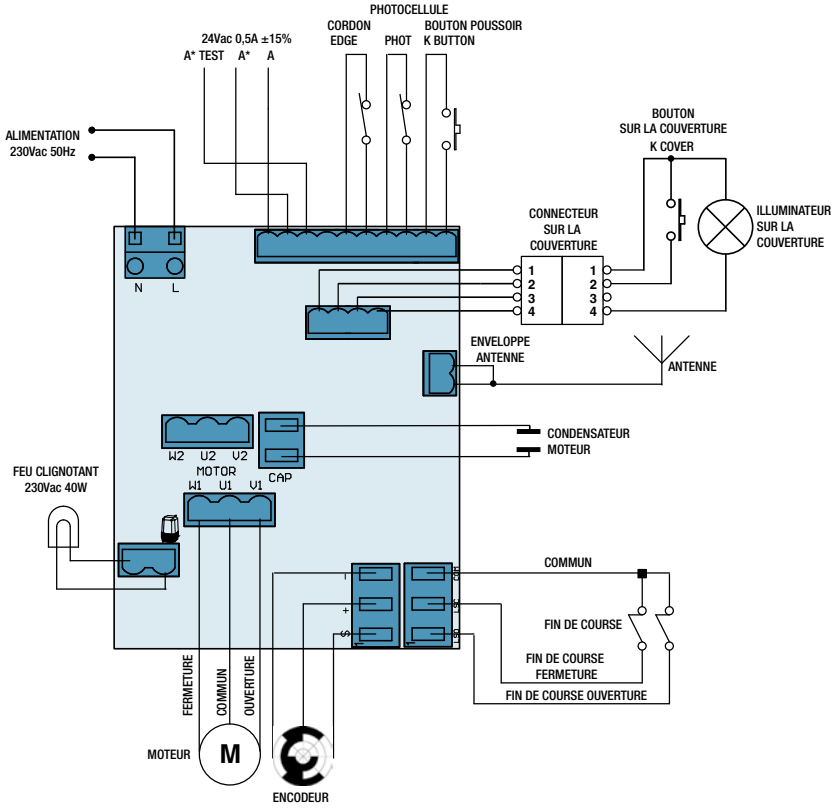
BOSS 230V-CRX