KIT K400

KIT K400
1 K400 con quadro incorporato L1 24V-CRX
1 Scheda APP (per comando via Bluetooth)
1 telecomando bicanale SUN 2CH
1 coppia di fotocellule FIT SLIM
1 lampeggiatore SAIL con antenna 433 MHz incorporata
1 cartello di segnalazione e libretti d'uso ed installazione

24 x

PER CANCELLI SCORREVOLI PESANTI FINO A 400 Kg			
AD00914	KIT K400 FCM con finecorsa magnetici	(con sensore di impatto)	899 €

KIT K500

KIT K500
1 K500 con quadro incorporato K-CRX
1 telecomando bicanale SUN 2CH
1 coppia di fotocellule FIT SLIM
1 lampeggiatore SAIL con antenna 433 MHz incorporata
1 Selettore a chiave S18 da parete
1 cartello di segnalazione e libretti d'uso ed installazione

24 x

PER CANCELLI SCORREVOLI PESANTI FINO A 500 Kg		
AD00500	KIT K500	829 €

KIT K800

157

KIT K800
1 K800 con quadro incorporato L1-CRX
1 Scheda APP (per comando via Bluetooth)
1 telecomando bicanale SUN 2CH
1 coppia di fotocellule FIT SLIM
1 lampeggiatore SAIL con antenna 433 MHz incorporata
1 cartello di segnalazione e libretti d'uso ed installazione

18 x 

PER CANCELLI SCORREVOLI PESANTI FINO A 800 Kg				
AD31130	KIT K800 FCE	(fino a 800 Kg)		1.082 €
AD31136	KIT K800 FCM	(fino a 800 Kg)		1.082 €
AD31134	KIT K800 24V FCM FAST	(fino a 800 Kg)	(con sensore di impatto)	1.294 €

KIT K1400-2200

KIT K1400-2200
1 K1400-2200 con quadro incorporato L1-CRX
1 Scheda APP (per comando via Bluetooth)
1 telecomando bicanale SUN 2CH
1 coppia di fotocellule FIT SLIM
1 lampeggiatore SAIL con antenna 433 MHz incorporata
1 cartello di segnalazione e libretti d'uso ed installazione

18 x 

PER CANCELLI SCORREVOLI PESANTI FINO A 2.200 Kg			
AD31140	KIT K1400 FCE	(fino a 1.400 Kg)	1.299 €
AD31142	KIT K1400 FCM	(fino a 1.400 Kg)	1.299 €
AD31150	KIT K2200 FCE	(fino a 2.200 Kg)	1.620 €
AD31152	KIT K2200 FCM	(fino a 2.200 Kg)	1.620 €

KIT PRINCE

KIT PRINCE 24V
2 PRINCE 24V
1 quadro elettronico B2 24V-CRX
1 Scheda APP (per comando via Bluetooth)
1 telecomando bicanale SUN 2CH
1 coppia di fotocellule FIT SLIM
1 lampeggiatore SAIL con antenna 433 MHz incorporata
1 cartello di segnalazione e libretti d'uso ed installazione

21 x

	PER CANCELLI A BATTENTE CON ANTA PESANTE FINO A 250 Kg E LUNGA FINO A 3 m	
AD00738	KIT PRINCE 24V con B2 24V-CRX (con sensore di impatto)	1.452 €

KIT KING EVO

KIT KING EVO
2 KING EVO
1 quadro elettronico B2-CRX
1 Scheda APP (per comando via Bluetooth)
1 telecomando bicanale SUN 2CH
1 coppia di fotocellule FIT SLIM
1 lampeggiatore SAIL con antenna 433 MHz incorporata
1 cartello di segnalazione e libretti d'uso ed installazione

12 x

	PER CANCELLI A BATTENTE CON ANTA PESANTE FINO A 400 Kg E LUNGA FINO A 4 m	
AD14050B	KIT KING EVO	1.640 €
AD14094	KIT KING EVO 24V con B2 24V-CRX (con sensore di impatto)	1.920 €

KIT PREMIER

KIT PREMIER 24V
1 PREMIER 24V (MASTER) con quadro B2 24V-CRX
1 PREMIER 24V (SLAVE)
2 leve standard
1 Scheda APP (per comando via Bluetooth)
1 telecomando bicanale SUN 2CH
1 coppia di fotocellule FIT SLIM
1 lampeggiatore SAIL con antenna 433 MHz incorporata
1 cartello di segnalazione e libretti d'uso ed installazione

157

15 x

PER CANCELLI A BATTENTE CON ANTA PESANTE FINO A 300 Kg E LUNGA FINO A 3 m		
AD18018	KIT PREMIER 24V con B2 24V-CRX (con sensore di impatto)	1.650 €

KIT DUKE 110° DUO

KIT DUKE 110° DUO
2 DUKE 110°
2 SBLOCCHI DUO con chiave e leva
1 quadro elettronico B2-CRX
1 Scheda APP (per comando via Bluetooth)
1 telecomando bicanale SUN 2CH
1 coppia di fotocellule FIT SLIM
1 lampeggiatore SAIL con antenna 433 MHz incorporata
1 cartello di segnalazione e libretti d'uso ed installazione

12 x

PER CANCELLI A BATTENTE CON ANTA PESANTE FINO A 800 Kg E LUNGA FINO A 3,5 m			
AD10981	KIT DUKE 110° DUO	(necessita di 2 casse di fondazione cod. ACG8434)	1.990 €
AD10939	KIT DUKE 24V 110° DUO con B2D 24V-CRX (con sensore d'impatto)	"	2.175 €

KIT DUKE 110°

KIT DUKE 110°
2 DUKE 110°
2 SBLOCCHI con cilindro EURO DIN
1 quadro elettronico B2-CRX
1 Scheda APP (per comando via Bluetooth)
1 telecomando bicanale SUN 2CH
1 coppia di fotocellule FIT SLIM
1 lampeggiatore SAIL con antenna 433 MHz incorporata
1 cartello di segnalazione e libretti d'uso ed installazione

12 x

PER CANCELLI A BATTENTE CON ANTA PESANTE FINO A 800 Kg E LUNGA FINO A 3,5 m			
AD10980	KIT DUKE 110°	(necessita di 2 casse di fondazione cod. ACG8435)	2.025 €
AD10938	KIT DUKE 24V 110° Con B2D 24V-CRX (con sensore d'impatto)	"	2.205 €

SET Wi-Fi

EN 12978 - EN 13849-1 PL"c" CAT.2

SET NOVA Wi-Fi - Dispositivo di sicurezza Tipo D — EN 12978 - EN 13849-1 PL"c" CAT2

- **NOVA Wi-Fi è un dispositivo di sicurezza Certificato EN 12978, EN 13849-1 PL"c" CAT.2 se gestito da un quadro elettronico RIB dotato di autotest.**
- MASTER Wi-Fi OS può gestire fino a 6 coppie di fotocellule NOVA Wi-Fi identificandole univocamente.
- Il sincronismo del raggio infrarosso è disponibile su 2 diverse frequenze selezionabili così da poter mettere due coppie di fotocellule anche molto vicine tra loro.
- La portata del segnale infrarosso delle fotocellule è superiore ai 25 m.
- La portata del segnale radio delle fotocellule è superiore ai 20 m.
- La fotocellula segnala alla scheda MASTER Wi-Fi quando le batterie si stanno per scaricare completamente (circa una settimana prima). MASTER Wi-Fi emette un segnale acustico.
- **La durata delle batterie è di ben 3 anni**

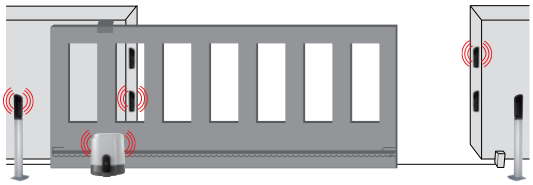

AD08037 SET NOVA Wi-Fi include i dispositivi NOVA Wi-Fi, MASTER Wi-Fi OS, Antenna 868 MHz, 4 batterie stilo 1,5V AA 12÷24V ac/dc

391 €

- MASTER Wi-Fi OS si collega ai quadri RIB L1, L1 24V, B2, B2 24V, e a quadri di altre marche che hanno la gestione separata delle coste in apertura ed in chiusura.
- **Gestisce Fotocellule NOVA Wi-Fi, VERTIGO Wi-Fi e Coste TOUCH Wi-Fi 2.0 completamente via radio.**

157

SET VERTIGO Wi-Fi - Dispositivo di sicurezza Tipo E EN 12978 - EN 13849-1 PL"c" CAT2

- **VERTIGO Wi-Fi è un dispositivo di sicurezza Certificato EN 12978, EN 13849-1 PL"c" CAT.2 se gestito da un quadro elettronico RIB dotato di autotest.**
- VERTIGO Wi-Fi funziona come un bordo sensibile ma ha il grande vantaggio di evitare l'impatto del cancello con persone o cose risparmiandoti quindi di dover fare la misura degli impatti con l'apposito strumento.
- MASTER Wi-Fi OS può gestire fino a 6 VERTIGO Wi-Fi identificandole univocamente.
- La portata del segnale infrarosso delle fotocellule è di 3 m, quindi possono proteggere l'anta di un cancello in movimento dal suolo fino a 3 m di altezza.
- La portata del segnale radio delle fotocellule è superiore ai 20 m, quindi MASTER Wi-Fi OS deve essere in questo raggio d'azione, senza pareti di mezzo che possano ostacolarne il segnale.
- VERTIGO WI-Fi è urtabile.
- VERTIGO Wi-Fi segnala alla scheda MASTER Wi-Fi OS quando le batterie si stanno per scaricare completamente (circa una settimana prima) emettendo un segnale. MASTER Wi-Fi OS emette un segnale acustico per un minuto ad ogni comando dato all'automazione.
- **La durata delle batterie è di ben 3 anni.**

AD08042 SET VERTIGO 8 Wi-Fi
include i dispositivi VERTIGO 8 Wi-Fi, MASTER Wi-Fi OS, Antenna 868 MHz, 4 batterie stilo 1,5V AA 12÷24V ac/dc
470 €

- MASTER Wi-Fi OS si collega ai quadri RIB L1, L1 24V, B2, B2 24V, e a quadri di altre marche che hanno la gestione separata delle coste in apertura ed in chiusura.
- **Gestisce Fotocellule NOVA Wi-Fi, VERTIGO Wi-Fi e Coste TOUCH Wi-Fi 2.0 completamente via radio.**

SET NO TOUCH 868 MHz - Dispositivo di sicurezza Tipo E EN 12978 - EN 13849-1 PL"c" CAT2

- **FOTOCELLULA SENZA FILI SOSTITUTIVA DELLA COSTA PER PREVENIRE GLI IMPATTI CON PORTE SEZIONALI E SERRANDE AVVOLGIBILI**
- **NO TOUCH 868 MHz è un dispositivo di sicurezza Certificato EN 12978, EN 13849-1 PL"c" CAT.2 se gestito da un quadro elettronico dotato di autotest.**
- MASTER NO TOUCH può gestire 2 sicurezze.
- Le fotocellule NO TOUCH 868 prevengono il contatto con eventuali ostacoli grazie al loro raggio infrarosso distante circa 13 cm dal bordo inferiore della porta.
- La portata del segnale infrarosso delle fotocellule è selezionabile 5 o 10 m.
- La portata del segnale radio delle fotocellule è 20 m.
- LE FOTOCELLULE NO TOUCH 868 SONO ACCESE SOLO DURANTE L'AZIONAMENTO DELLA PORTA. Grazie alla funzione SLEEP MODE, quando la porta è ferma le fotocellule si spengono e ciò mantiene la carica delle batterie nel tempo.
- Sicurezza aggiuntiva: TRASMETTITORE RED 2.0 (cod. ACG6202B) collegato a contatto NC (non fornito) da applicare alla porta pedonale inserita sulla porta principale. Funziona solo se è già programmata la fotocellula NO TOUCH 868. IL TRASMETTITORE RED 2.0 È SEMPRE ATTIVO E IN CASO DI APERTURA DELLA PORTA PEDONALE (e quindi di apertura del contatto NC al quale è collegato) BLOCCA L'AZIONAMENTO DELLA PORTA PRINCIPALE.
- La fotocellula segnala alla scheda MASTER NO TOUCH quando le batterie si stanno per scaricare completamente (circa una settimana prima). MASTER NO TOUCH emette un segnale acustico.
- **La durata delle batterie è di ben 3 anni**

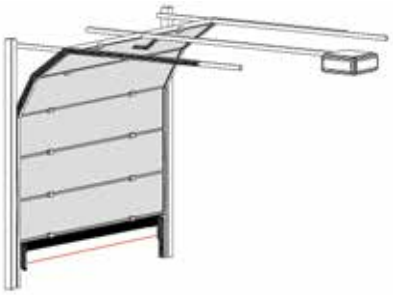

AD00316 SET NO TOUCH 868 MHz
NO TOUCH+MASTER NO TOUCH+2 BATTERIE LITHIO 3,6V + ANTENNA Fotocellula senza fili che previene gli impatti.
449 €

SET BOSS

PER PORTE BASCULANTI CON UNA SUPERFICIE MAX 9 m² E LARGHE FINO A 3 m

AA40833C **BOSS MASTER** 230V
AA40840C **BOSS MASTER** 24V

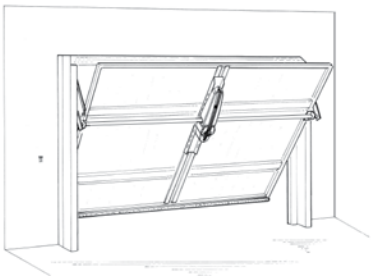

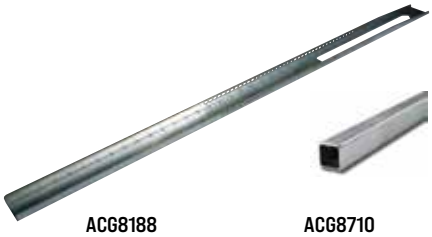

ACG8188 ACG8710

ACG8720

ACG8725

ACG6052

ACG5450

AD00833C	SET BOSS 230V per applicazione centrale		1.120 €
	contiene:	1 AA40833C	BOSS 230V MASTER (con quadro e ricevitore 433 MHz)
		1 ACG8188	Longherone L = 1,95 m
		1 ACG8710	Tubo di trasmissione L = 3 m
		1 ACG8720	Coppia di leve diritte
		1 ACG8725	Accessori rinvio per applicazione centrale
		1 ACG6052	Telecomando bicanale SUN 2CH
		1 ACG5450	Antenna 433 MHz

AD00840C	SET BOSS 24V per applicazione centrale		1.170 €
	contiene:	1 AA40840C	BOSS 24V MASTER (con quadro e ricevitore 433 MHz)
		1 ACG8188	Longherone L = 1,95 m
		1 ACG8710	Tubo di trasmissione L = 3 m
		1 ACG8720	Coppia di leve diritte
		1 ACG8725	Accessori rinvio per applicazione centrale
		1 ACG6052	Telecomando bicanale SUN 2CH
		1 ACG5450	Antenna 433 MHz

157

PER PORTE BASCULANTI CON UNA SUPERFICIE MAX 12 m² E LARGHE FINO A 6 m

AA40836C **BOSS SLAVE** 230V
AA40846C **BOSS SLAVE** 24V

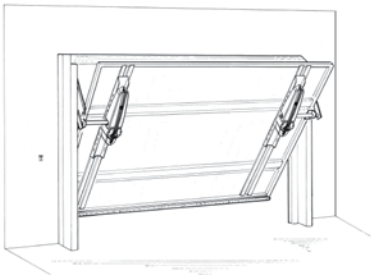

AA40833C **BOSS MASTER** 230V
AA40840C **BOSS MASTER** 24V

ACG8188

ACG8720

ACG8715

ACG6052

ACG5450

AD00835C	**SET di 2 BOSS 230V applicati sui lati della porta**		**1.770 €**
	contiene:	1 AA40833C	BOSS 230V MASTER (con quadro e ricevitore 433 MHz)
		1 AA40836C	BOSS 230V SLAVE
		2 ACG8188	Longherone L = 1,95 m
		1 ACG8720	Coppia di leve diritte telescopiche
		1 ACG8715	Accessori applicazione laterale x 1 Master+1 Slave
		1 ACG6052	Telecomando bicanale SUN 2CH
		1 ACG5450	Antenna 433 MHz

AD00845C	**SET di 2 BOSS 24V applicati sui lati della porta**		**1.820 €**
	contiene:	1 AA40840C	BOSS 24V MASTER (con quadro e ricevitore 433 MHz)
		1 AA40846C	BOSS 24V SLAVE
		2 ACG8188	Longherone L = 1,95 m
		1 ACG8720	Coppia di leve diritte telescopiche
		1 ACG8715	Accessori applicazione laterale per 2 BOSS
		1 ACG6052	Telecomando bicanale SUN 2CH
		1 ACG5450	Antenna 433 MHz