

# STOPPER T 275 A



DISSUASORE AUTOMATICO  
PER CONTROLLO ACCESSI



STOPPER T 275 A è un dissuasore di traffico automatico resistente agli urti e alle intemperie. Ideale per un utilizzo intensivo, fino a 2.000 manovre al giorno.

È consigliato per:

- ACCESSI CARRAI AZIENDALI,
- ACCESSI CARRAI INDUSTRIALI,
- ACCESSI CARRAI COMMERCIALI,
- AREE PEDONALI,
- CORSIE RISERVATE A MEZZI PUBBLICI,
- DEPOSITI DI AZIENDE,
- SPEDIZIONIERI

In base alle esigenze installative, è configurabile con molteplici articoli opzionali come ad esempio:

- elementi di comando (telecomandi, tag, selettori a chiave, programmatori orari, ecc...)
- elementi di sicurezza (spire induttive, sensori ad infrarossi/ad ultrasuoni di rilevazione, ecc...)
- elementi di configurazione (lampeggiatori di segnalazione integrati nella testa dello STOPPER T, dispositivi di abbassamento automatico in caso di mancanza di energia elettrica, semafori, circuiti di riscaldamento, ecc...)

In caso di black-out STOPPER T si abbassa manualmente grazie allo sblocco presente nel dissuasore.

AA51213	STOPPER T 275 A	6.294 €
AA51226	STOPPER T 275 A con lampeggiatore e sblocco integrati	7.316 €
AA51225	STOPPER T 275 A Inox S	7.385 €
AA51237	STOPPER T 275 A Inox S con lampeggiatore e sblocco integrati	8.185 €



CARATTERISTICHE TECNICHE	STOPPER T 275 A	STOPPER T 275 A Inox S
Movimento	AUTOMATICO	
Dimensioni	Diametro 275 mm / Altezza 600 mm / Spessore 6 mm	
Sblocco manuale di emergenza	SI	
Materiale	Acciaio Fe37	Acciaio Inox AISI 304
Verniciatura	Polvere poliestere grigio antracite RAL7021	Satinato
Motore	Oleodinamico	
Tempo di sollevamento	4 s	
Tempo di abbassamento	2,4 s	
Cavo alimentazione e tubazioni di collegamento	10 m (standard) - Optional: su ordinazione lunghezza fino a 80 m. 30 m con resistenze scaldanti per temperature fino a -25 °C	
Utilizzo	2.000 cicli/giorno	
Resistenza agli urti	40.000 Joule	
Resistenza allo sfondamento	250.000 Joule	
Dimensioni cassa di fondazione	560 x 560 x 1020 mm	



135

### ACCESSORI NECESSARI PER STOPPER T 275 A

ACG5488	QUADRO S275* per gestire da 1 fino a 5 STOPPER T 275 A	1.520 €
ACG5489	QUADRO S275* per gestire da 6 fino a 10 STOPPER T 275 A	1.715 €
* comprensivo di interruttore magnetotermico - prezzo valido se acquistato insieme ai dissuasori		
ACG5497	CASSA DI FONDAZIONE in alluzinc	754 €

### OPTIONALS

ACG5491	CHIUSINO METALLICO 275 temporaneo	289 €
ACGVERN	VERNICIATURA RAL a scelta del cliente	348 €
ACG5512	SEGNALATORE ACUSTICO intermittente	102 €
ACG5513	SEMAFORO verde-rosso diam. 100 mm	734 €
ACG5515	PALO ZINCATO per semaforo diam. 105 mm, altezza 4 m	432 €
ACG5494	RISCALDATORE PER MOTORE	745 €
ACG5509	RISCALDATORE PER QUADRO S275	529 €



# STOPPER T 275 A ANTITERRORISMO



DISSUASORE AUTOMATICO  
PER CONTROLLO ACCESSI



STOPPER T 275 A ANTITERRORISMO è un dissuasore di traffico automatico resistente allo sfondamento e alle intemperie.

Ideale per un utilizzo intensivo, fino a 2.000 manovre al giorno, per applicazione su siti sensibili.

È consigliato per:

- ACCESSI CARRAI INDUSTRIALI
- ACCESSI CARRAI COMMERCIALI
- CENTRI DI RICERCA
- AMBASCIATE
- COMANDI DI PUBBLICA SICUREZZA
- BASI MILITARI
- MINISTERI
- SITI SENSIBILI IN GENERE

In base alle esigenze installative, è configurabile con molteplici articoli opzionali come ad esempio:

- elementi di comando (telecomandi, tag, selettori a chiave, programmatori orari, ecc...)
- elementi di sicurezza (spire induttive, sensori ad infrarossi/ad ultrasuoni di rilevazione, ecc...)
- elementi di configurazione (lampeggiatori di segnalazione integrati nella testa dello STOPPER T, dispositivi di abbassamento automatico in caso di mancanza di energia elettrica, semafori, circuiti di riscaldamento, ecc...)

In caso di black-out STOPPER T si abbassa manualmente grazie allo sblocco presente nel dissuasore.

AA51216	STOPPER T 275 A ANTITERRORISMO	12.640 €
AA51227	STOPPER T 275 A ANTITERRORISMO con lampeggiatore	13.440 €



CARATTERISTICHE TECNICHE	STOPPER T 275 A ANTITERRORISMO
Movimento	AUTOMATICO
Dimensioni	Diametro 275 mm / Altezza 700 mm / Spessore 10 mm
Sblocco manuale di emergenza	SI
Materiale	Acciaio Fe510C
Verniciatura	Polvere poliestere grigio antracite RAL7021
Motore	Oleodinamico
Tempo di sollevamento	7 s
Tempo di abbassamento	3,2 s
Cavo alimentazione e tubazioni di collegamento	10 m (standard) - Optional: su ordinazione lunghezza fino a 80 m. 30 m con resistenze scaldanti per temperature fino a -25 °C
Utilizzo	2.000 cicli/giorno
Resistenza agli urti	150.000 Joule
Resistenza allo sfondamento	700.000 Joule
Dimensioni cassa di fondazione	650 x 650 x 1200 mm



135


### ACCESSORI NECESSARI PER STOPPER T 275 A ANTITERRORISMO

ACG5484	<b>QUADRO S275 A*</b> - per gestire da 1 fino a 5 STOPPER T 275 A ANTITERRORISMO	1.610 €
	* comprensivo di interruttore magnetotermico - prezzo valido se acquistato insieme ai dissuasori	
ACG5499	<b>CASSA DI FONDAZIONE</b> in alluzinc	1.795 €

### OPTIONALS

ACG5492	<b>CHIUSINO METALLICO</b> temporaneo	412 €
ACG5516	<b>ALIMENTATORE</b> con accumulatore per abbassamento manuale d'emergenza	772 €
ACG5512	<b>SEGNALATORE ACUSTICO</b> intermittente	102 €
ACG5513	<b>SEMAFORO</b> verde-rosso diam. 100 mm	734 €
ACG5515	<b>PALO ZINCATO</b> per semaforo diam. 105 mm, altezza 4 m	432 €
ACG5494	<b>RISCALDATORE PER MOTORE</b>	745 €
ACG5509	<b>RISCALDATORE PER QUADRO S275</b>	529 €

Resistenza allo sfondamento 630.000 J

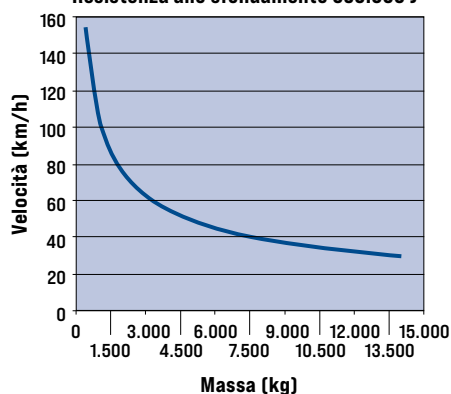

STOPPER T ANTITERRORISMO resiste all'impatto di veicoli lanciati in velocità.

