

TOWER 10



OPERATORE IRREVERSIBILE
PER PORTE SEZIONALI E BASCULANTI



- TOWER 10 è il nuovo motoriduttore irreversibile 24 Vdc, con centrale e radio ricevitore incorporati, in grado di azionare porte sezionali e basculanti.
- TOWER 10 è per porte che necessitano di una forza di spinta/tiro fino a 1200 N.
- TOWER 10 è dotato di dispositivo per rilevamento ostacolo e luce di cortesia a LED.
- Diverse versioni di guida di traino in acciaio zincato sono previste per azionare porte alte fino a 3,5 m.
- La guida di traino a cinghia permette un'installazione più rapida e uno scorrimento silenzioso ed è dotata di un dispositivo di sblocco rapido ed intuitivo.
- È possibile sbloccare l'operatore dall'esterno grazie agli accessori AC68231 e ACZ9018.
- Si possono registrare 30 codici di telecomandi. Ad esempio, 15 codici per comando motore e 15 codici per comando luce di cortesia

PER PORTE SEZIONALI E BASCULANTI BILANCIATE CON MOLLE O CONTRAPPESI

| | | | |
|---------|----------|-----------------------------------|-------|
| AA40828 | TOWER 10 | (con quadro e ricevitore 433 MHz) | 390 € |
|---------|----------|-----------------------------------|-------|

| | | |
|---------|---|------|
| GAR0062 | Estensione garanzia 4 anni per TOWER 10 | 50 € |
| GAR0063 | Estensione garanzia 7 anni per TOWER 10 | 90 € |



| CARATTERISTICHE TECNICHE | | TOWER 10 |
|-------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| Superficie massima porta | m ² | 17 |
| Peso massimo porta | Kg | 200 sezionale / 280 basculante |
| Forza di tiro/spinta max | N | 1200 |
| Forza di tiro/spinta nominale | N | 360 |
| Altezza massima sezionale | mm | 2250 - 3250 |
| Altezza massima basculante | mm | 2500 - 3500 |
| Alimentazione | | 230V ac 50Hz |
| Alimentazione motore | | 24V dc |
| Assorbimento | A | 1,5 |
| Alimentazione accessori | | 24 V DC - 0,5 A max - <0,5W stand-by |
| Temp. funzionamento | °C | -20 ÷ +60 |
| Peso operatore con guida | kg | 16,5 |
| Grado di protezione | IP | 20 |
| Cicli/giorno max | | 10 |
| Cicli/ora max | | 3 |
| N° cicli totali | | 25.000 |




ACG8226 Guida traino sezionata L=3m
pre-assemblata con cinghia da tensionare
PORTE ALTE FINO A 2,5 m 149 €



ACG8227 Guida traino sezionata L=4m
pre-assemblata e con cinghia da tensionare
PORTE ALTE FINO A 3,5 m 189 €




ACG8201T Pantografo
per azionare porte basculanti bilanciate a contrappesi
114 €




ACZ9018 Sblocco dall'esterno
per porta basculante
33 €




ACG8231 Sblocco dall'esterno
per porta sezionale con pannelli di spessore max 48mm
54 €

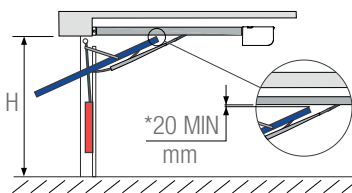


BPR - Porta basculante con contrappesi (con ACG8201T)

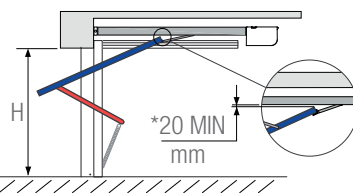

BTR - Porta basculante con molle



SEZ1 - Porta sezionale con guida singola



SEZ2 - Porta sezionale con guida doppia

| | Guida L = 3 m | Guida L = 4 m |
|------|---------------|---------------|
| BPR | H = 2,5 m | H = 3,5 m |
| BTR | H = 2,5 m | H = 3,5 m |
| SEZ1 | H = 2,25 m | H = 3,25 m |
| SEZ2 | H = 2,25 m | H = 3,25 m |

H = Altezza max. porta

* Massimo ingombro in altezza della porta durante il movimento (circa a 2/3 dell'apertura)