

# BOSS

НЕРЕВЕРСИВНЫЙ ПРИВОД  
ДЛЯ ПОДЪЁМНО-ПОВОРОТНЫХ ВОРОТ




- электроника согласно стандартов EN
- светодиодная индикация вместо лампочки накаливания: первый в мире.
- автоматическая нестройка ударного датчика с самопрограммированием при каждом цикле с целью обеспечить со временем увеличение трения и всегда инверсировать направление движения в случае удара, также и в фазе замедления, согласно значениям, указанным в стандарте.
- соответствует стандартам EN 12453:2017+A1:2021 по ударам и обеспечивает реализацию установки согласно EN 13241, без применения предохранительных краёв, со сбалансированными подъёмно-поворотным механизмом.
- Двигатель 24 В с регулировкой триммером скорости открывания и закрывания ворот.
- управляющая клавиша пошаговая (функ. открыть, стоп, закрыть, стоп, ...) серийного оснащения на картере.
- быстрое программирование блока управления и пультов дистанционного управления с установленным и закрытым двигателем, используя только одну клавишу, расположенную на картере.
- труба квадратного сечения, проходящая через двигатель, для более быстрой, экономичной и бесшовной установки.
- с использованием блока подзарядного устройства аккумуляторов ACG4663 и аккумуляторов ACG2246 (опциональные) в случае перебоев энергоснабжения обеспечивает возможность выполнения двигателем 50 последовательных циклов, а с 2 двигателями 27 последовательных циклов.
- Внутренние шестерни выполнены из стали C40, алюминия и бронзы, никаких деталей из тефлона, нейлона или пластмассы. Также, для ограничения неминуемых внутренних зазоров и обеспечения эластичности, которая защищает механические детали от рывков, BOSS оснащён специальным внутренним ремнём (патент № 0000267203), постоянно обеспечивающий исключительно бесшумное, плавное и надежное движение.

## ПОДЪЁМНО-ПОВОРОТНЫХ ВОРОТ С ПРОТИВОВЕСОМ

AA40833C	BOSS 230V MASTER	(с встроенной платой управления и радиоприёмник 433 МГц)
AA40836C	BOSS 230V SLAVE	(без платы управления)
AA40840C	BOSS 24V MASTER	(с встроенной платой управления и радиоприёмник 433 МГц)
AA40846C	BOSS 24V SLAVE	(без платы управления)

В наличии в версии IP 44, дороже на 20 евро

GAR0060	Продление гарантии на 4 года для BOSS
GAR0061	Продление гарантии на 7 года для BOSS

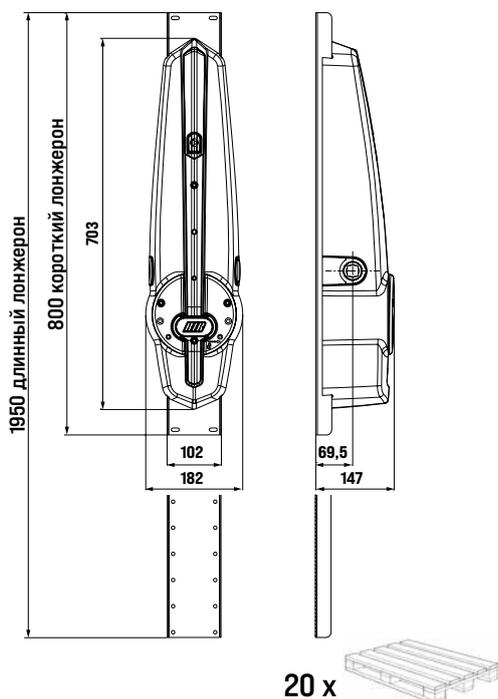

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	BOSS 24V		BOSS 230V		
	MASTER	SLAVE*	MASTER	SLAVE*	
Макс. поверхность подъёмно-поворотных ворот	m <sup>2</sup>	9	12	9	12
Макс. ширина подъёмно-поворотных ворот	m	3	6	3	6
Макс. крутящий момент 1 двигателя	Nm	350			
Время открывания		15 ÷ 23 s		20 s	
Питание		230 V		230 V	
Двигатель		24 V dc		230 V ac	
Мощность 1 двигателя	W	55		256	
Поглощение сети	A	0,6	1,2	1,4	2,8
Предложенные ежедневные циклы		36			
Обслуживание	%	80	50	30	30
Число последовательных циклов		36	36	36	36
Вес привода	Kg	9,5	8	10	9,5
Степень защиты	IP	30			

\* использовать всегда вместе с BOSS MASTER

Размеры в мм

## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ BOSS



ACG8189 ЛОНЖЕРОН  
ДЛ. = 0,8 м для применения  
на подъёмно-поворотных  
воротах, подготовленных для  
автоматизации



ACG8188 ЛОНЖЕРОН  
ДЛ. = 1,95 м для применения  
на подъёмно-поворотных  
воротах, не подготовленных для  
автоматизации



ACG8720 Пара ПРЯМЫХ РЫЧАГОВ



ACG8722 Пара КРИВЫХ РЫЧАГОВ  
Необходимы, если пространство  
между подвижной рамой двери  
и коробами противовесов  
составляет менее 15 мм.



157

## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СРЕДНЕГО ПОЛОТНА



ACG8710 ТРУБА ПРИВОДА  
ДЛ. = 3 м  
для BOSS MASTER



ACG8725 Вспомогательные  
принадлежности для ОТВОДА  
для BOSS MASTER

## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БОКОВОГО ПОЛОТНА



ACG8715 Боковой отвод  
для бокового полотна 1 BOSS  
MASTER и 1 BOSS SLAVE

## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ BOSS 24V



ACG4663 ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА  
аккумулятора  
для BOSS 24V MASTER

## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАЗБЛОКИРОВКА



ACG8730 Разблокировка с  
проводом  
соединить с ручкой ворот (для  
разблокировки снаружи)

## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАЗБЛОКИРОВКА



ACG5535 Модуль противовеса массой 1  
кг с крючком для удлинителя троса.  
Применяя BOSS, необходимо добавить  
по 5 кг с каждой стороны, чтобы  
сбалансировать дверь.  
Если для двери требуется 2 BOSS,  
необходимо добавить по 9 кг с каждой  
стороны, чтобы сбалансировать ее.



ACG8732 Разблокировка гаечным  
ключом с замком  
(для разблокировки снаружи)



ACG8734 Разблокировка с  
проводом  
для 2 BOSS, установленных  
сбоку  
соединить с ручкой ворот (для  
разблокировки снаружи)

